



威圖 - IT 機櫃產品概述



千錘百鍊的頂級品質



DK-NET 機櫃



產品目錄

1. 目錄及產品特色.....	Page : 2
2. 19英寸壁掛機櫃 : Flat Box.....	Page : 3
3. 網路機櫃及伺服器機櫃 : D-Net Network 及DK-Net Server.....	Page : 4
4. 選購配件: Common Accessories.....	Page : 5

產品特色

- 1 國際標準符合 ANSI/EIA RS-310-D 規格製造。
- 2 機箱箱體表面處理：
 - a、除油、酸洗、磷洗用於鈍化處理、防腐，改善漆的黏附特性。
 - b、陽極化浸塗底漆能確保底漆均勻地塗在各個表面、棱角、死角和縫隙中。
 - c、熱硬化粉體塗裝、粉末塗層有很高的穩定性以防生鏽、刮傷脫漆、抗腐能力。
- 3 4 點式鎖具系統：提供使用安全性，可選配電子式開門控制配備。
- 4 機箱框體：主框-TS8 框架型材採用 16 折型鍍鋅鋼材焊接而成，整體結構運用焊接工法結合而成；並採電泳浸塗底漆保護表面；最高負荷承載為 600KG（含）以上。
- 5 伺服機櫃系列：

前門：圓孔式通風孔，該通風面占孔板比例 67~78%（含）以上；可更換開門位置由左開改為右開。

後門：圓孔式通風孔，該通風面占孔板比例 67~78%（含）以上；可折式、快折式可加鎖；前後門其且可拆除。
- 6 側板：可折式、快折式、可加鎖；側板須能拆除且需可併櫃。
- 7 19" mounting angle: 前後共兩組(四支). 在前方 mounting angle 有數字顯示 U 數櫃內。
- 8 水平墊: 四個。
- 9 至少有 2 組獨立電源迴路(選配)。
- 10 每組機櫃提供兩組 19" 機櫃專用智慧型 8 孔排插其排插需可顯示電流量(選配)。
- 11 機櫃電子配件均通過 CE/UL/FCC 安規認證。
- 12 TS8 框架型材亦具有德國、歐洲、台灣、中國、南非、澳洲、紐西蘭等專利證號。
- 13 具有 ISO-14001 及 ISO-9001 認證。
- 14 Rittal 目前為 HP、IBM 和 DELL 全球伺服機機櫃供應商。

Flat Box 系列 - 省空間、省運費、快速組裝；適用於小型機房、大樓社區、中小型辦公室。



結構特色

- ◆ 用極少工具，一人即快速組裝即可立即使用的創新產品
- ◆ 省時、靈活、聰明，最多可容納 8 個風扇盤 (深度 700 mm)
- ◆ 可運用於小型網路嵌牆上或可單獨使用
- ◆ 可承載最高 75KG
- ◆ 鍍鋅鋼板材質
- ◆ 表面處理熱硬化粉體塗裝，粉末塗層
- ◆ 標準顏色 RAL 7035

19 英吋壁掛型機櫃規格

型號 Model No.	W * H * D (mm) 寬 * 高 * 深	U 數	包裝 數量
7507000	600*358*400	6	1
7507010	600*492*400	9	1
7507100	600*358*600	6	1
7507110	600*492*600	9	1

型號 Model No.	W * H * D (mm) 寬 * 高 * 深	U 數	包裝 數量
7507020	600*625*400	12	1
7507030	600*758*400	15	1
7507120	600*625*600	12	1
7507200	700*758*700	15	1

壁掛型機櫃標準配備規格


7507706	19" 裝配軸承(Mounting angles)	6	2
7507740	水平墊(Leveling feet)		4
7507760	風扇遮蔽板(Cover plates for fan panels)		6
7113000	接地線(Earth Rail)		1
7016140	電纜C型導軌		1
7016150	電纜T型導軌		1
7980100	靜音風扇 230 V AC, 50/60 Hz, 117/135 m3/h,		1
7980148	靜音風扇, 48 V DC, 184 m3/h,		1
3110000	恆溫器		1

1u = 1.75 inch = 44.45 mm

更多的自由空間、最佳的靈活性、更高的安全可靠性。

現代化的產品及可供選擇的 EMC (電磁兼容) 方案並享有國際標準、專利以及國際認證為貴公司提供了快速運行及安全可靠的 IT 機房環境。

DK-NET Network 網路系列機櫃：

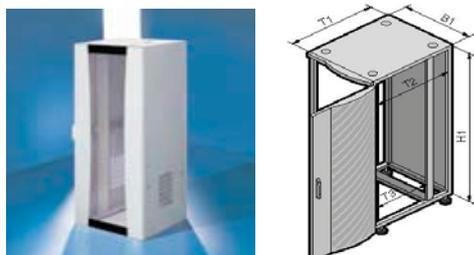

DK-NET 網路機櫃規格 (42U; 單位 mm)

型號	寬 W	高 H	深 D
7187220	600	2000	800
7187222	600	2000	600
7187223	800	2000	800

DK-NET 網路機櫃選購配件規格

7187233	白色 7035 側板, 800 深
7187234	白色 7035 側板, 600 深

結構特色

- ◆ 透明玻璃前門 ; 鍍鋅鋼板材質後門
- ◆ 頂部 4 個風扇安裝孔
- ◆ TS8 系列框架 ; 可延伸式的併櫃設計
- ◆ 可承載最高 600KG ; 標準顏色 RAL 7035 (白色如圖) 或 9005 (黑色)

型號	寬 W	高 H	深 D
7187240	600	2000	800
7187242	600	2000	600
7187243	800	2000	800

7187255	黑色 9005 側板, 800 深
7187256	黑色 9005 側板, 600 深

DK-NET Server 伺服器系列機櫃：



DK-NET 伺服器機櫃規格 (42U; 單位 mm)

型號	寬 W	高 H	深 D
7187663	600	2000	1000
7187767	600	2000	1200
7187634	800	2000	1000
7187769	800	2000	1200

DK-NET 伺服器機櫃選購配件規格

7187784	白色 7035 側板, 1000 深
7187659	白色 7035 側板, 1000 深
7187781	白色 7035 側板, 1200 深

結構特色

- ◆ 一體成形通風孔板式的前、後門設計; 約佔孔板 67%
- ◆ 頂部、底部、後面可分別接線
- ◆ TS8 系列框架; 可延伸式的併櫃設計
- ◆ 可承載最高 600KG; 標準顏色 RAL 7035 (如圖) 或 9005 (黑色如圖)

型號	寬 W	高 H	深 D
7187661	600	2000	1000
7187766	600	2000	1200
7187604	800	2000	1000
7187768	800	2000	1200


7187783	黑色 9005 側板, 1000 深
7187629	黑色 9005 側板, 1000 深
7187780	黑色 9005 側板, 1200 深

另有客製化尺寸, 請來電洽詢。

DK-NET 選購配件：

顯示器 / 鍵盤架, 1U 15"和 17"液晶顯示器 ; 固定式/滑軌式承板(50 公斤); 並聯連接零件 ; 腳輪 ; 螺絲螺母 ; 束線環 ; 水平墊

選購常用配件規格:

型 號	用 途	照 片
7187364	15" & 17"顯示器 / 鍵盤架, 1 U 顏色 RAL 9005	
7187239/7187238 7187232/7187231	固定式/滑軌式承板用於 600 mm 的機櫃 固定式/滑軌式承板用於 800 mm 的機櫃	
7151035/7187119 7152035/7187118	分隔板, 1U RAL 7035/9005 分隔板, 2U RAL 7035/9005	
8800500	並聯連接零件用於 DK-Sever, DK-NET	
7495000	搬運腳輪 DK-NET	
7187137	螺絲螺母 M6 x 10 mm	
7112000	束線環	
4612000	水平墊	

全球威圖， 服務全球 – All In All, Solution From Rittal

我們的產品範圍：



控制箱系列：新系列的各種不同箱體為每個應用場合提供完美且經濟的解決方案




電子元件安裝箱系列：Rittal 在全球範圍提供創新的全面機箱系列



溫控系統：Rittal 溫控組件是專業的整體解決方案



配電組件：Rittal 為低壓配電提供廣泛的解決方案



IT 解決方案：全面的系統解決方案，滿足 IT 市場的需求



戶外箱體系列: Rittal CS 戶外箱體設立高安全水準的標準

威圖有限公司

電話：+886-3-3971745；傳真：+886-3-3972019

網站：www.rittal.com.tw

代理商：立得電腦通信有限公司

電話：+886-2-26890535；傳真：+886-2-26890533

網站：www.leadex.com.tw

